



**Stabiles Profil für große Toranlagen:**  
stranggepresst, für vielseitige Einsatzzwecke

**Vorteile:**

- seit über 30 Jahren exklusiv bei Brasermann
- hohe Stabilität
- lauffruhig und langlebig

**Haupteinsatzbereich:**  
Industrie, Lagerhallen

**Ausführungen:**

Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

**Arretierungen:**

Polyamid

**Abschlussprofil:**

BRP 2109 Alu-Winkel inkl. C-Schiene für Bodenabdichtung. Bodenabdichtungen siehe Seite 86/87

**Winkel-/Rollensturmhaken:**

Stahl verzinkt, STH oder STH4

**Laufschienen:**

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206 und 2209

**Zubehör:**

Wellen, Ronden, Zapfen, Konsolen, Lager, Antriebe, Steuerungen etc.

Außenansicht Profil 1310

Lichte Torhöhe in mm	Richtwerte für Ballendurchmesser in mm								
	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000				420	450	505	585	595	640
2.500				440	460	515	605	645	690
3.000				460	490	530	605	645	690
3.500				480	500	575	615	645	690
4.000				480	530	575	645	675	690
4.500				520	550	595	645	675	740
5.000				540	550	605	645	675	750
5.500				540	580	605	685	675	750
6.000				560	590	605	685	725	750
6.500				580	590	645	685	735	750
7.000				580	620	645	685	735	790
8.000				630	650	705	735	755	790
9.000				650	670	705	735	785	850
10.000				680	700	745	785	785	850

Passendes Abschlussprofil  
Aluminium stranggepresst



2109

Passende Arretierungen  
Polyamid



1311

Passende Sturmhaken



STH

STH4N / STH4




BRP 1310



Profil-Nr.	BRP 1310
Material	ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	1,7
Profildicke (mm)	27
Arretierungsdicke (mm)	30
Abschlussprofil	ausgeklinkt
Stäbe p.m. Torhöhe	8
Deckfläche (mm)	125
Gewicht (kg/m)	1,15
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	9,40
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	40

Passende Laufschienen (Fixlänge)  
Aluminium stranggepresst

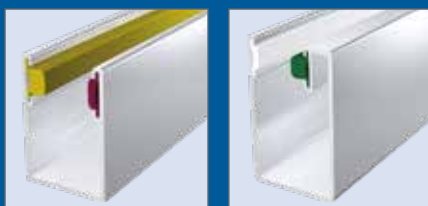

U-Form

G-Form